

**Тандемный виброкаток BOMAG BW 138 AD-5 (Германия)  
с системой контроля уплотнения «ЭКОНОМАЙЗЕР»**




**Стандартное оборудование:**

- Гидростатический привод хода и привод вибрации
- Гидростатическое управление шарнирным сочленением
- По 2 скребка на одном вальце
- Виброизолированная платформа оператора
- Перемещаемое в стороны сидение оператора
- Напорная система орошения с 2-мя насосами, отключаемая при остановке катка
- Счетчик моточасов
- Запираемая крышка двигателя
- Закрывающаяся панель управления с защитой от вандализма
- Кнопка экстренной остановки
- Проушины для подъема машины
- Регулируемое сиденье оператора
- Рабочее освещение спереди / сзади
- Складываемая дуга ROPS
- Сигнал движения задним ходом
- **Индивидуальный контроль вибрации (IVC)**
- Двухступенчатый ход машины, управляемый рукоятью
- Уровень топлива

**Дополнительное оборудование (входит в цену):**

- **Система контроля уплотнения «ЭКОНОМАЙЗЕР» + указатель температуры асфальта**
- Евро-сидение
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию и каталог запчастей

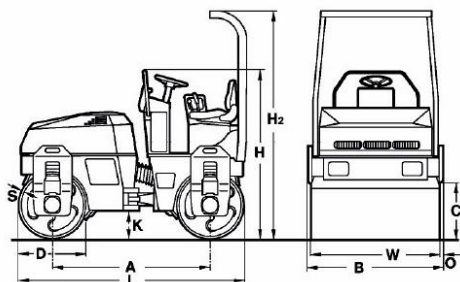

**Габаритные размеры в мм:**

A:1900 B:1470 C:700 D:900 H:1900 H2:2700 K:340 L:2840 O:44 S:18 W:1380

**Технические характеристики:**

	<b>BW 138 AD-5</b>
<b>Вес:</b>	
Максимальный вес	4700 кг
Рабочий вес CECE с ROPS	4300 кг
Статическая линейная нагрузка CECE	15,6 кг/см
<b>Рабочие характеристики:</b>	
Рабочая ширина	1380 мм
Макс. рабочая скорость с вибрацией	0-5,0 км/ч
Макс. транспортная скорость	0-10,0 км/ч
Макс. преодолеваемый уклон	40 %
Внутренний радиус поворота	2616 мм
Угол управления / качания (+/- )	32 / 10 градусов
<b>Двигатель:</b>	
Производитель и модель	Kubota V 2203
Охлаждение	Водяное
Мощность	33,3 кВт / 45,3 л.с.
Электрика	12 В
<b>Тормозная система:</b>	
Рабочий тормоз	гидростатический
Ручной тормоз	гидромеханический
<b>Система вибрации:</b>	
Вибрационный валец	передний и задний
Система привода	гидростатическая
Частота	52 / 42 Гц
Амплитуда	0,50 мм
Центробежная сила	49 / 32 кН
<b>Емкость баков:</b>	
Топливо	55 л
Вода	310 л